




POPIS PRODUKTU



Hliníkový profil použiteľný na šikmých i plochých strechách, ako i na nadzemných konštrukciách.

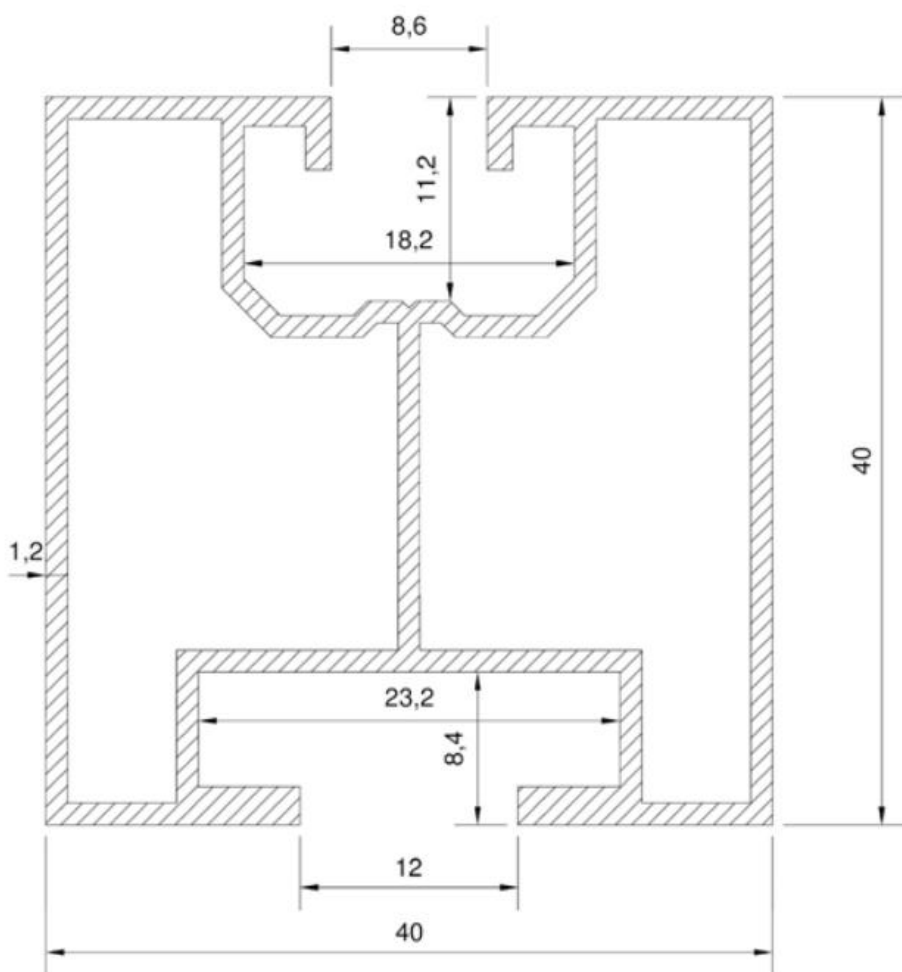



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Materiál: Hliník

Výška: 40mm

Šírka: 40mm

Dĺžka: 2200 / 2500 / 3300 / 4400 / 6210 / 6600 mm

Spôsob montáže:

horná drážka – montáž panelov:

Imbusové skrutky s valcovou hlavou DIN 912 M8 dĺžky zodpovedajúcej hrúbke FV panelu

Matica typ G - hliníková matica s pružinkou a guľičkou

dolná drážka – pripevnenie ku strešnej konštrukcii

Skrutka kladivková M10x25 nerez A2

Matica šesťhranná s prírubou DIN 6923 M10

Výhody PV montážneho Al profilu pre kladivkové skrutky:

Jednoduchá a rýchla montáž

Trvanlivé a odolné spojenie

Nízka hmotnosť konštrukcie

Nevyžaduje sa žiadne vŕtanie

Vzhľad a vysoká kvalita realizácie