





POPIS PRODUKTU

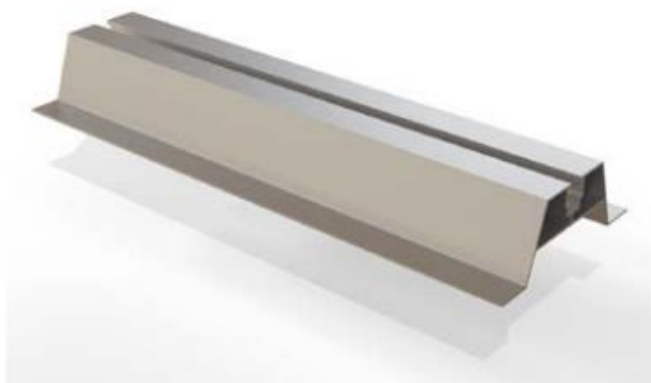

Hliníkový profil použiteľný na šikmých i plochých strechách, ako i na nadzemných konštrukciách.

Trapézový profil pre montáž FV na strechy z trapézového plechu. Trapézový profil zvolte takej dĺžky, aby preklenul 2 až 3 "výstupky" na Vašej trapézovej krytine.

Prostredníctvom Vrutu samorezného do kovu 6,0x25 bi-metal sa upevňuje priamo do trapézovej strešnej krytiny.

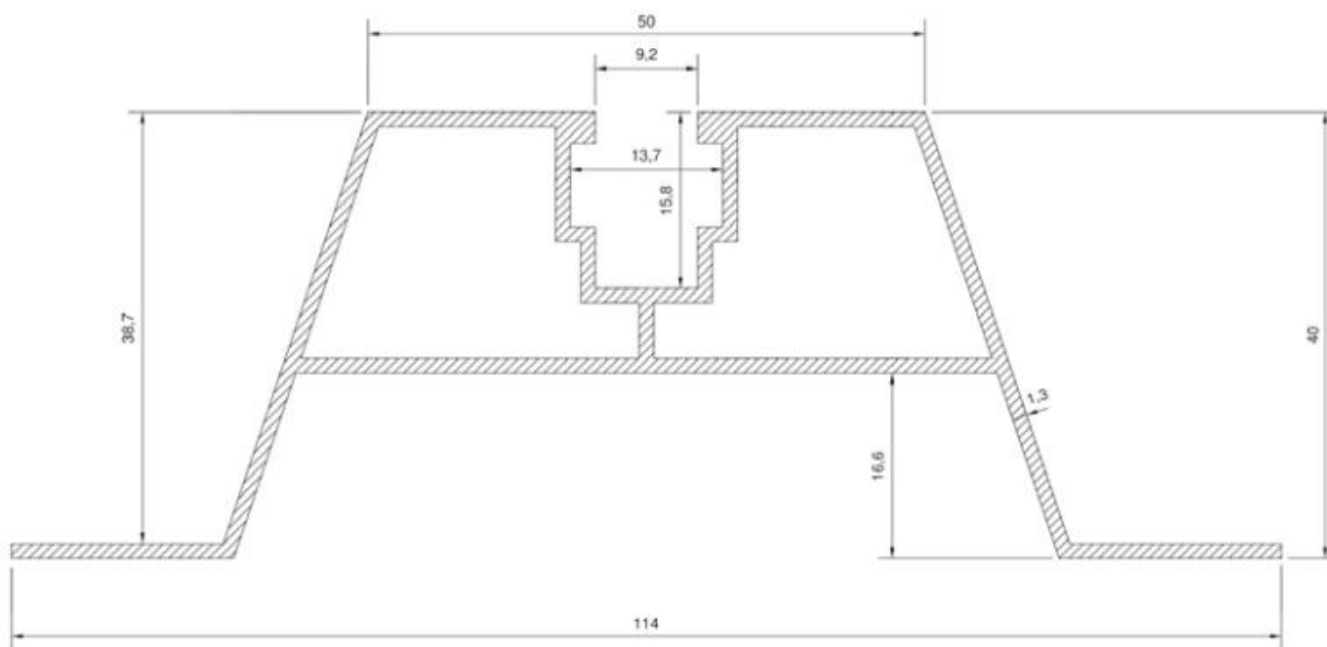



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Materiál: Hliník 6060 T6

Výška: 40mm

Šírka: 114mm

Dĺžka: 300 / 330 / 400mm

Spôsob montáže:

horná drážka – montáž panelov:

Imbusové skrutky s valcovou hlavou DIN 912 M8 dĺžky zodpovedajúcej hrúbke FV panelu

Matica typ G - hliníková matica s pružinkou a guličkou

Pokladá a upevňuje sa priamo do trapézovej strešnej krytiny:

Vrut samorezný do kovu 6,0x25 bi-metal

Mostíky sú podlepené EPDM.

Trapézový mostík je dostupný aj vo verzii 6210mm dlhého profilu bez podlepenia s EPDM.

Výhody PV montážneho Al profilu pre kladivkové skrutky:

Jednoduchá a rýchla montáž

Trvanlivé a odolné spojenie

Nízka hmotnosť konštrukcie

Nevyžaduje sa žiadne vŕtanie

Vzhľad a vysoká kvalita realizácie