






POPIS PRODUKTU

Tento upevňovací prvok umožňuje vytvoriť kompletnú systémovú podperu pre akékoľvek množstvo FV panelov na keramickú alebo betónovú strešnú krytinu typu bobrovka.

Prevedenie háku z nehrdzavejúcej ocele zabezpečuje neobmedzenú životnosť na miestach exponovaných poveternostným vplyvom.

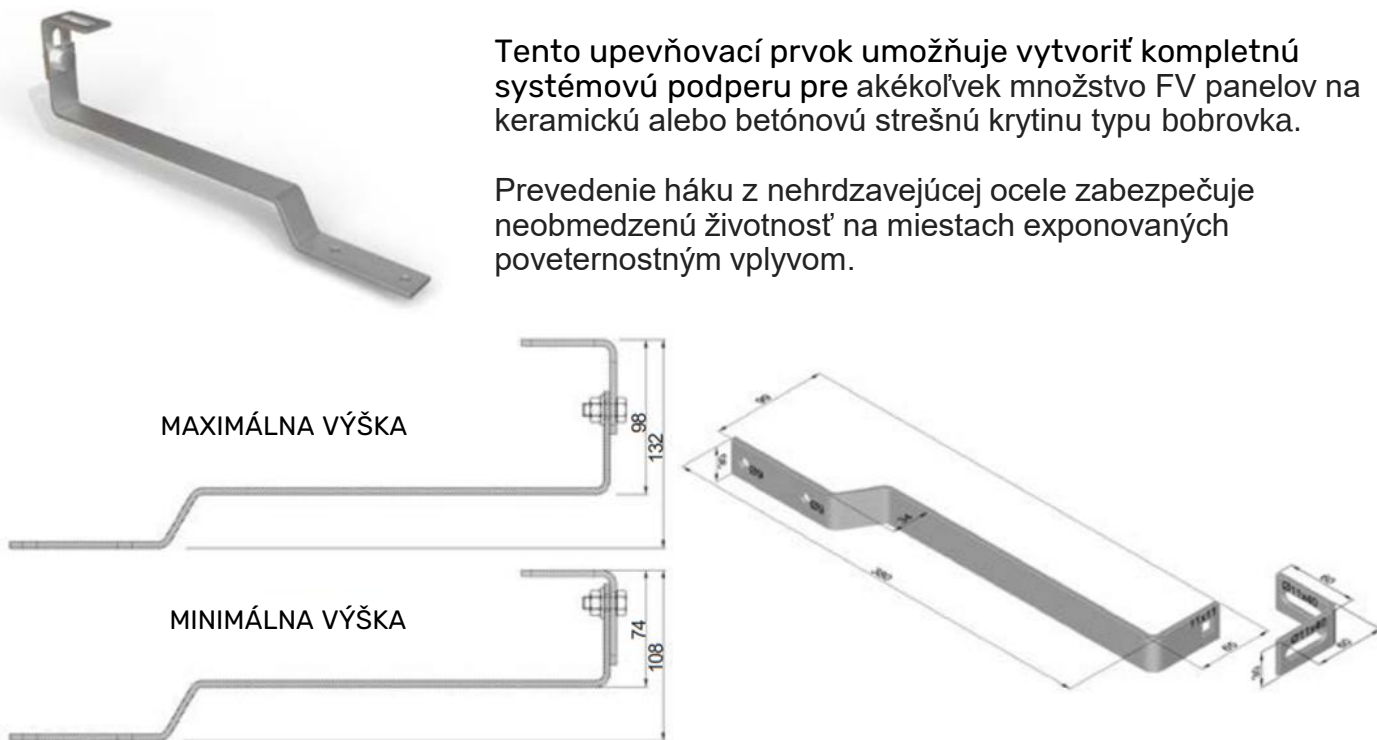

Pripevnite základňu háku k pevnostnému prvku krovu - krokve pomocou vrutov do dreva.



Namontujte PV profil na hák pomocou kladivkovej skrutky M10x25 a ...



... matice šesťhrannej s prírubou DIN 6923 M10.



Položte solárny panel na konštrukciu. Môže byť inštalovaný vertikálne, alebo horizontálne.



Použite krajoú príchytku a použite ju na pripevnenie panelu ku konštrukcii, priskrutkujte príchytku pomocou imbusovej skrutky a matice typ G - hliníková matica s pružinkou a guľičkou.



Opakujte všetky kroky, aby ste nainštalovali toľko panelov, koľko potrebujete.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Materiál: H7 nerezová oceľ

Hranica ťažnosti: $Re=260$ MPa

Výhody:

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Vysoká odolnosť proti korózii

ZAŤAŽENIE NA STRECHE

